

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL PŮDNÍ SCHODY WIPPRO

Typ schodů

- Isotec
- Isotec Luxe
- Isotec 200
- Klimatec 160 Luxe
- Objekt
- Eurostep

Montáž schodů

- Ano
- Ne

Těsnící set BLOWER DOOR

- Ano
- Ne

Horní víko

- Ano
 - zateplené X nezateplené
 - automatizované X manuální
- Ne

Stavební otvor (DxŠ)

 cm

Stavební otvor ve stropě rozměry délka x šířka.

Světlá výška místnosti (V)

 cm

Světlá výška místnosti je svislý rozměr od čisté podlahy po podhledovou konstrukci.

Tloušťka stropní konstrukce (T)



 cm

Tloušťka stropní konstrukce je rozměr od podhledové konstrukce až po podlahu půdního prostoru.

Prostor pro otevírání schodů (P)

 cm

Maximální prostor pro otevírání schodů (švih).

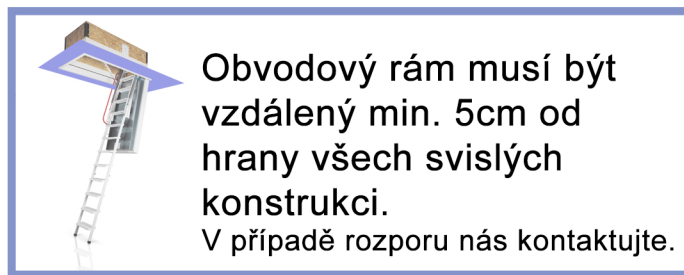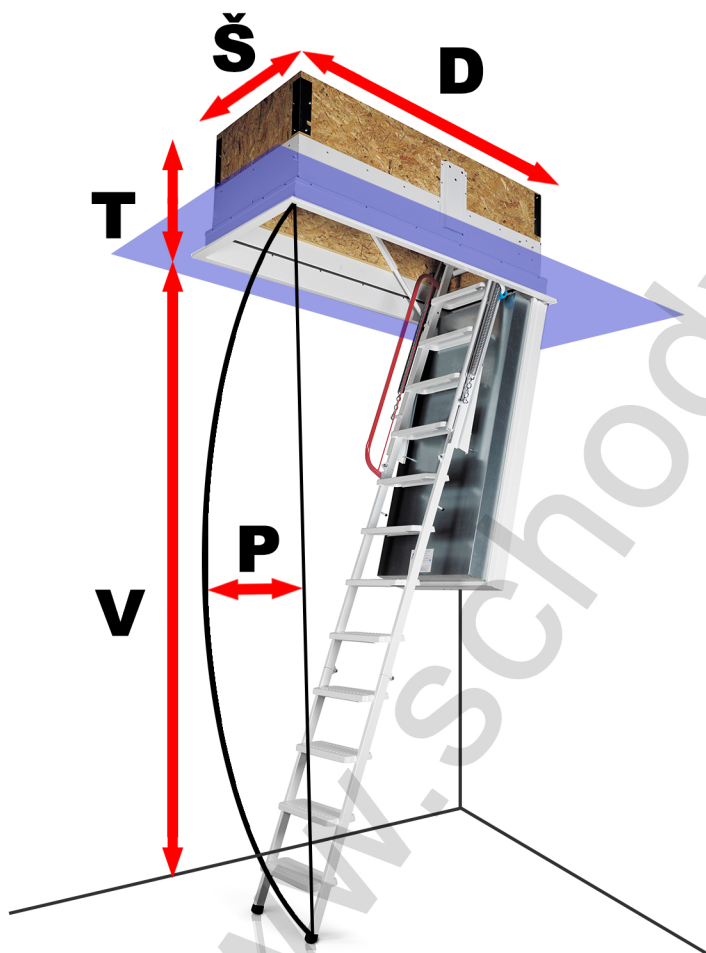

Adresa doručení/realizace

Jméno:

Telefon:

Email:

Místo určení:

Datum: _____

Podpis: _____

www.schody-wipro.cz

Ocelářská 344/10

Praha 9 - Vysočany

mobil: +420 605 295 781

email: obchod@schody-wipro.cz

EDITION
Wipro
ROBERT WIPPLINGER