

# Schody pro rovné střechy

Stylové řešení pro rovné střechy



[www.wipro-schody.cz](http://www.wipro-schody.cz)



# Dokonalé řešení pro rovné střechy

**3.díl: horní izolované víko s rámem**

- Výlez na rovné střechy se skládá ze 3 dílů
- 1. díl: půdní schody GM-4 Eurostep
- 2. díl: obvodový rám stavebního otvoru (obložení stavebního otvoru)
- 3. díl: horní izolované víko s rámem
- Požární odolnost EI<sub>2</sub>30
- BLOWER DOOR zkoušky, schody obstojí při zkoušce rekuperace vzduchu
- Zatížení na jeden schod 250kg
- Výborná odolnost proti vnějším klimatickým vlivům
- Dokonalá konstrukce FDA a izolace ve spodním a horním víku brání kondenzaci vody
- Izolované horní a spodní víko brání úniku tepla

**2.díl: obvodový rám stavebního otvoru (obložení stavebního otvoru)**

**1.díl: půdní schody GM-4 Eurostep**




# GM-4 Eurostep


*Komfort a jistota pro Váš domov*



39cm vysoký kovový  
obvodový rám



Protipožární těsnění  
po obvodě



Skrytý otočný systém  
schodů




Upevnění schodů  
je nezávislé  
na spodním víku, poslední  
schod je umístěn  
cca 20cm v obvodovém  
rámu



Kvalitní práškový lak




Skryté panty



Přesné nastavení  
na výšku místnosti  
pomocí stavěcích  
šroubů



Posuvné madlo,  
ložiskový mechanismus,  
mechanika zavírání



65 mm izolace  
ve spodním víku



36cm široké a  
12cm hluboké  
stupně s protiskluzovými  
body






# OBVODOVÝ RÁM

*Komfort a jistota pro Váš domov*



Obvodový rám se zabudovaným žebříkem

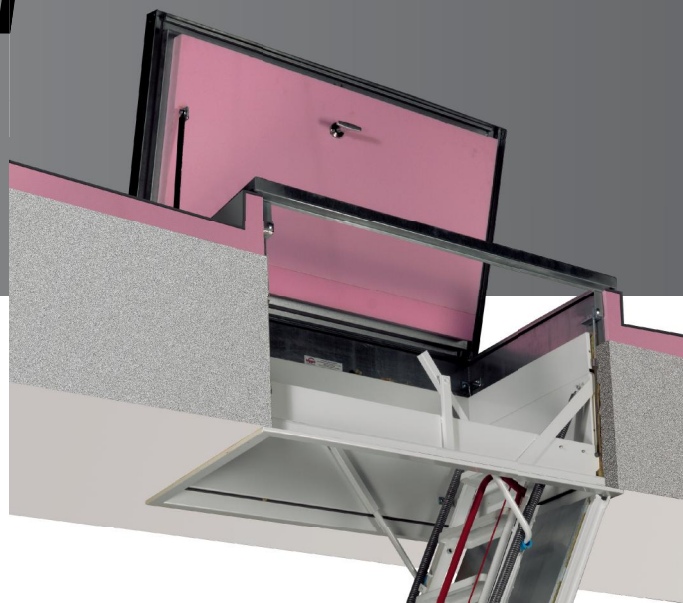


- obvodový rám slouží jako obložení stavebního otvoru pro půdní schody
- mezi stavebním otvorem a obvodovým rámem je umístěna izolace, která nám brání v úniku tepla a tím i ve vzniku kondenzace. Správně vložená izolace je neodlučitelnou součástí výlezu na rovné střechy.
- výška obvodového rámu je vyrobena dle zaměření na stavbě a dle potřeb zákazníka
- součástí vyššího obvodového rámu je zabudovaný žebřík pro pohodlné vystupování na střechu (viz.foto)

## Horní izolované víko


- 110mm izolace v horním víku - 60mm extrudovaný polystyrén, 50mm izolační vata
- povrch víka z kvalitního pozinkovaného plechu, který odolá nepříznivým povětrnostním vlivům
- okapnice horního víka chrání proti vniknutí vlhkosti
- součástí horního víka je vzduchový píst pro jednoduché otvírání a zavírání horního víka
- horní víko je možné dodat s uzamykatelnou klikou
- možnost dodání horního víka bez schodů a obvodového rámu ve stavebním otvoru



# Stavební Připravenost:

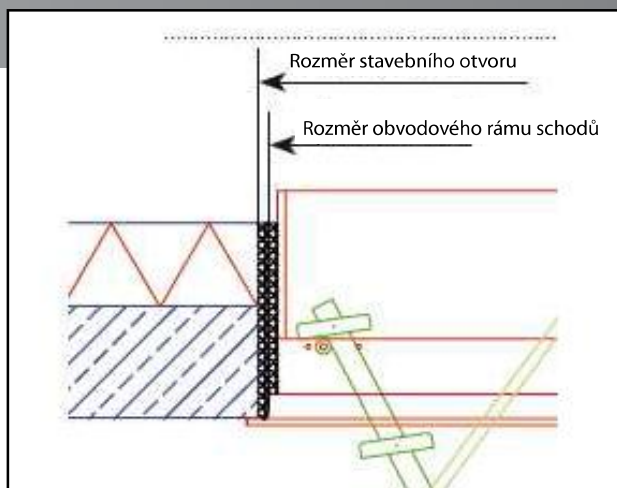

- obvodový rám horního víka je upevněn na obvodový sokl stavebního otvoru
- obvodový rám je vhodně zkonstruovaný pro pohodlné umístění tepelné izolace a upevnění hydroizolace
- obvodový rám horního víka musí být upevněn na sokl po obvodě stavebního otvoru cca 150x150mm
- obvodový rám horního víka musí být bezpodmínečně tepelně zaizolován cca 10cm izolace, tepelná izolace musí být umístěna z vnější strany rámu
- na obvodový rám horního víka musí být bezpodmínečně umístěna hydroizolace

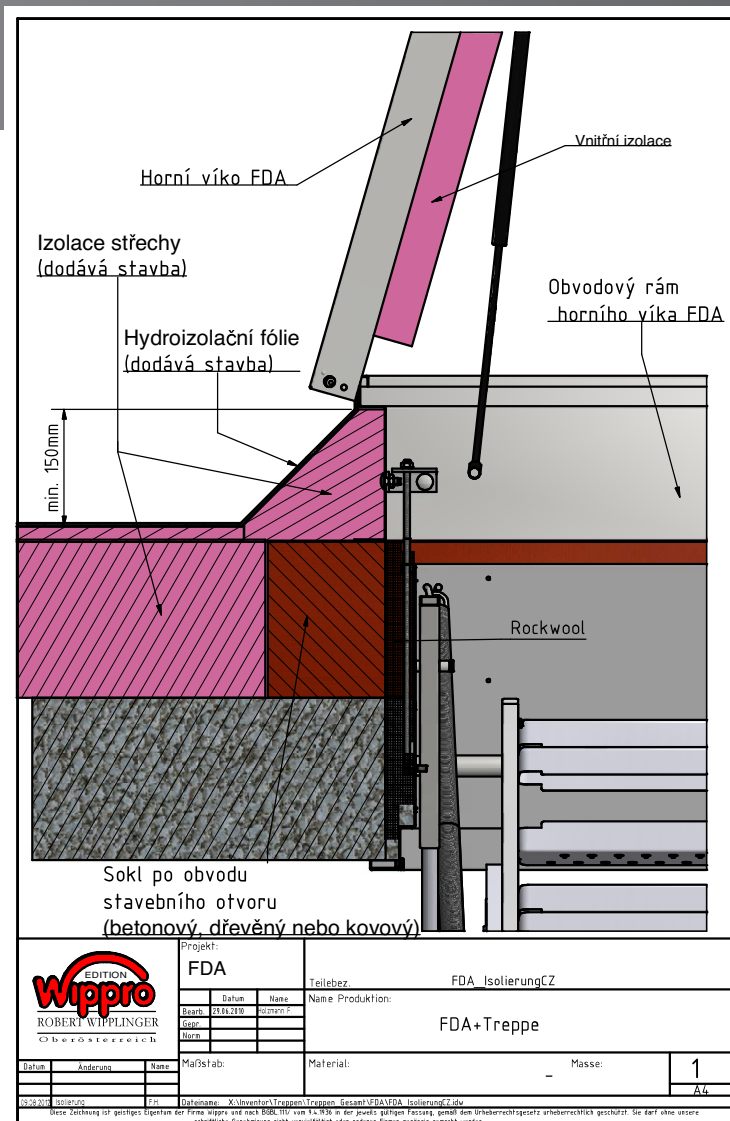

| Stavební otvor | Rozměr schodů (obvodový rám) | Výška místnosti |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| 140 x 70cm     | 138 x 68cm                   | 255 - 275cm     |
| 130 x 70cm     | 128 x 68cm                   | 255 - 275cm     |
| 120 x 70cm     | 118 x 68cm                   | 255 - 275cm     |

Maximální výška místnosti s půdními schody 340cm. Možnost objednat FDA bez schodů (GM-4 Eurostep)



**JELÍNEK interiér s.r.o**

Ocelářská 344/10

190 00 Praha 9

tel.: 222 780 800 ♦ [www.jelinek-interier.cz](http://www.jelinek-interier.cz)

Obchodní partner: