



# Jistý krok nahoru.

Půdní schody Wipro®



Požární odolnost EI<sub>2</sub>30 do EI<sub>2</sub>120 (od 30 do 120 minut požární odolnost)



# Půdní schody Wipro®

Více komfortu, využití prostoru a jistota.



Robert Wiplinger

Jestliže se zajímáte o téma půdních schodů, je tu pro Vás značka Wipro.

Firma Wipro je více než 60 let spolehlivým garantem kvality, s velmi dobrým poměrem ceny a služeb. Vysoce kvalifikovaní pracovníci, moderní výrobní vybavení a systém zajišťování jakosti jsou stálé pilíře filosofie značky Wipro.

Myslíme na to: Úspěch nás těší, ale neusnuli jsme na vavřínech.

Vaše požadavky jsou pro nás motivace a zakázka do budoucna!



Klasse 4



Prüf Nr: 12-001746-PR03



GM4 Eurostep  
E-14.1.3-10-7612

GM4 Istoc Luxe  
E-14.1.3-10-7613



ÖNORM EN 1363  
ÖNORM EN 1634  
ÖNORM B3860

Zkoušky s pečeti.

Ne nadarmo jsme nechali kvalitu našich schodů otestovat a zkontrolovat od nezávislé zkušebny (dle normy ÖNORM EN 1363 ÖNORM EN 1634, ÖNORM B3860) a nechali označit pečeti UA. Půdní schody Wipro jsou uznané a uvedené ve stavebních rakouských listech. **Koeficient tepelného prostupu  $U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$  certifikováno; při použití horního víka je hodnota ještě nižší!**

# Kvalita od Wippra®

Zaměřena na detail.



## KVALITA V MONTÁŽI:

- ◆ Wippro půdní schody jsou dodávány zkompletované a připravené k montáži (na požádání namontujeme)
- ◆ Balení obsahuje montážní návod s montážním materiálem na betonové nebo dřevěné stropy
- ◆ Standardní rozměry ihned k dodání
- ◆ Nestandardní rozměry budou vyrobeny dle zaměření
- ◆ Plynulé nastavení na výšku místnosti díky zavíracímu systému s kuličkovými ložisky

## KVALITA V IZOLACI:

- ◆ Izolovaný horní kryt pro výborné utěsnění
- ◆ Vysoce kvalitní těsnění z protipožárního laminátu (zpění v případě požáru) a izolační těsnění
- ◆ Optimální izolační hodnota díky 65, 100 nebo 200mm silné izolaci ve spodním víku – dle typu schodů
- ◆ Kvalitní protipožární a izolační těsnění po obvodě
- ◆ Vynikající hodnota izolace díky děleným tepelným mostům v obvodovém rámu a dvojitému falcu spodního víka
- ◆ Tepelně izolační horní víko pro perfektní utěsnění, které je možné dodatečně namontovat, zatížení 100kg a do síly 200mm

## KVALITA S JISTOTOU:

- ◆ EI<sub>2</sub>30 respektive EI<sub>2</sub>120 (30-120 min) požární odolnost
- ◆ Protiskluzové výlisky na stupních
- ◆ Vysoce kvalitní povrchová úprava tvořená práškovými barvami
- ◆ Vysoká nosnost schodů, zkoušeno dle rakouské normy do 250kg/schod
- ◆ 36cm široké a 12cm hluboké stupně
- ◆ Více než 100cm dlouhé posuvné madlo pro lehčí ovládání schodů
- ◆ Cizí i vlastní kontrola při výrobě odzkoušených Wippro schodů

The Wippro logo, featuring the brand name in a stylized, rounded font with a red outline. A red curved line arches over the letters 'i' and 'p'.



**NOVÉ!** GM-4 Isotec Luxe  
Patentované řešení schodů  
bez viditelné spáry ze strany interiéru

Klasse 4



© Ift Rosenheim  
Prüf Nr: 12-001746-PR03

# Přednosti od Wipro®

Půdní schody na úrovni.

- ◆ pečlivě technicky promyšlené
- ◆ vhodně sestaveny
- ◆ dlouhá životnost, robustní a stabilní
- ◆ funkčně spolehlivý a prakticky bezúdržbový
- ◆ komfortní díky vyvážení nebo odlehčujícím pružinám
- ◆ komfortní ovládání díky zavíracímu systému s kuličkovými ložisky
- ◆ jistota díky posuvnému madlu se skrytým pérem k odlehčení ovládání rozložení schodů
- ◆ vzduchotěsný zavírací systém
- ◆ schody jsou dodávány zkompletované včetně patřičného montážního materiálu



#### **Blower Door:**

užitím Wipro těsnícího setu obstojí schody při Blower Door zkouškách (předpokladem je bezchybná montáž)



#### **Požární odolnost: EI<sub>2</sub> 30 do EI<sub>2</sub> 120 (30 do 120 min ohni odolné):**

Jistota bez kompromisů – požární odolnost dle zkušebních řádů a dozoru ve výrobě – UA certifikováno a uvedeno v rakouských stavebních listech



#### **Energetické přispění:**

Wipro půdní schody díky své kvalitní izolaci a dvojitému těsnění se řadí mezi energeticky úsporný výrobek.



#### **Elektropohon:**

pro ulehčení užívání schodů je možné schody objednat s elektropohonem


BLOWER  
DOORPOŽÁRNÍ  
ODOLNOSTENERGETICKÁ  
PODPORAELEKTRO  
POHON

# GM-4 Isotec


Inovace z firmy Wipro®.



Dělené tepelné mosty v obvodovém rámu: konstrukce rámu se skládá z 10cm kovového rámu a 32cm dřevěného rámu z kvalitního materiálu



Protipožární těsnění po obvodě



Izolační těsnění a dvojitý falc v rámu



Schody jsou nezávislé na spodním víku, poslední stupeň schodů je umístěn cca 20cm v obvodovém rámu



Kvalitní povrchová úprava tvořená práškovým lakem



Skryté panty



Plynulé nastavení na výšku místnosti pomocí stavěcích šroubů



Teleskopické madlo, bezúdržbová zavírací mechanika



100mm izolace ve spodním víku



36cm široké a 12cm hluboké stupně s protiskluzovými výlisky

- ◆ EI<sub>2</sub>30 protipožární zkouška
- ◆ S horním víkem EI<sub>2</sub>120 protipožární zkouška
- ◆ Zkouška vzduchotěsnosti Třída 4
- ◆ Koeficient prostupu tepla U=0,33W/m<sup>2</sup>K
- ◆ S horním víkem: U=0,21W/m<sup>2</sup>K

BLOWER  
DOOR

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

ENERGETICKÁ  
PODPORA

Klasse 4



Prüf Nr: 12-001746-PRO3



# GM-4 Isotec Luxe

*Komfort a jistota pro Váš domov.*



Kryté panty



## Čistý vzhled bez drážky.

Optimální pro sádkartonové stropy, ale také pro betonové nebo cihlové stropy.



- ◆ Zkouška vzduchotěsnosti Třída 4
- ◆ Koefficient prostupu tepla  $U=0,33W/m^2K$
- ◆ S horním vikem:  $U=0,21W/m^2K$
- ◆ Patentovaná konstrukce spodního víka, rozšířený falc překrývající rám
- ◆ Dělené tepelné mosty v obvodovém rámu
- ◆ 100mm izolace ve spodním víku
- ◆ EI<sub>2,30</sub> protipožární zkouška
- ◆ S horním vikem EI<sub>2,120</sub> protipožární zkouška

BLOWER  
DOORPOŽÁRNÍ  
ODOLNOSTENERGETICKÁ  
PODPORA

# GM-4 Isotec 200

Inovace z firmy Wipro®.



**200mm  
Izolace ve  
spodním víku**



**20cm**

200 mm izolace ve spodním víku  
**U = 0,17 W/m²K \***



Pro lepší utěsnění při optimální montáži doporučujeme  
WIPPRO BLOWER DOOR set





# GM-4 Isotec Luxe 200

Komfort a jistota pro Váš domov.



200 mm izolace ve spodním víku  
**U= 0,17 W/m<sup>2</sup>K \***



200mm  
Izolace ve  
spodním víku

20cm





200 mm izolace ve spodním víku  
+ 60 mm izolace v horním víku  
**U= 0,13 W/m<sup>2</sup>K \***



# GM-4 Isotec

Nyní také 60, 90 a 120 minut požární odolnost.

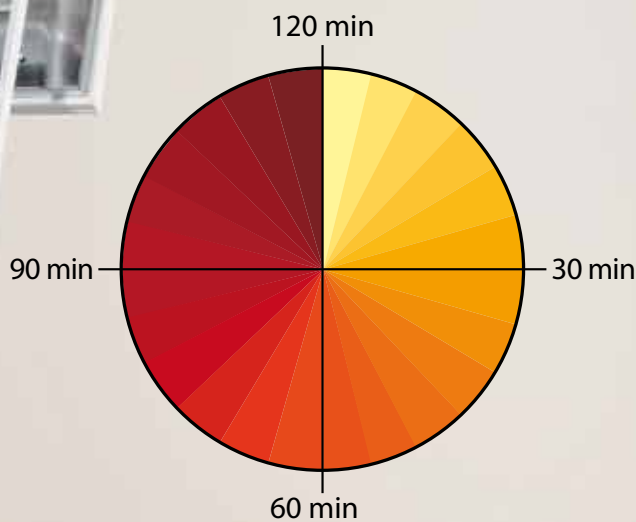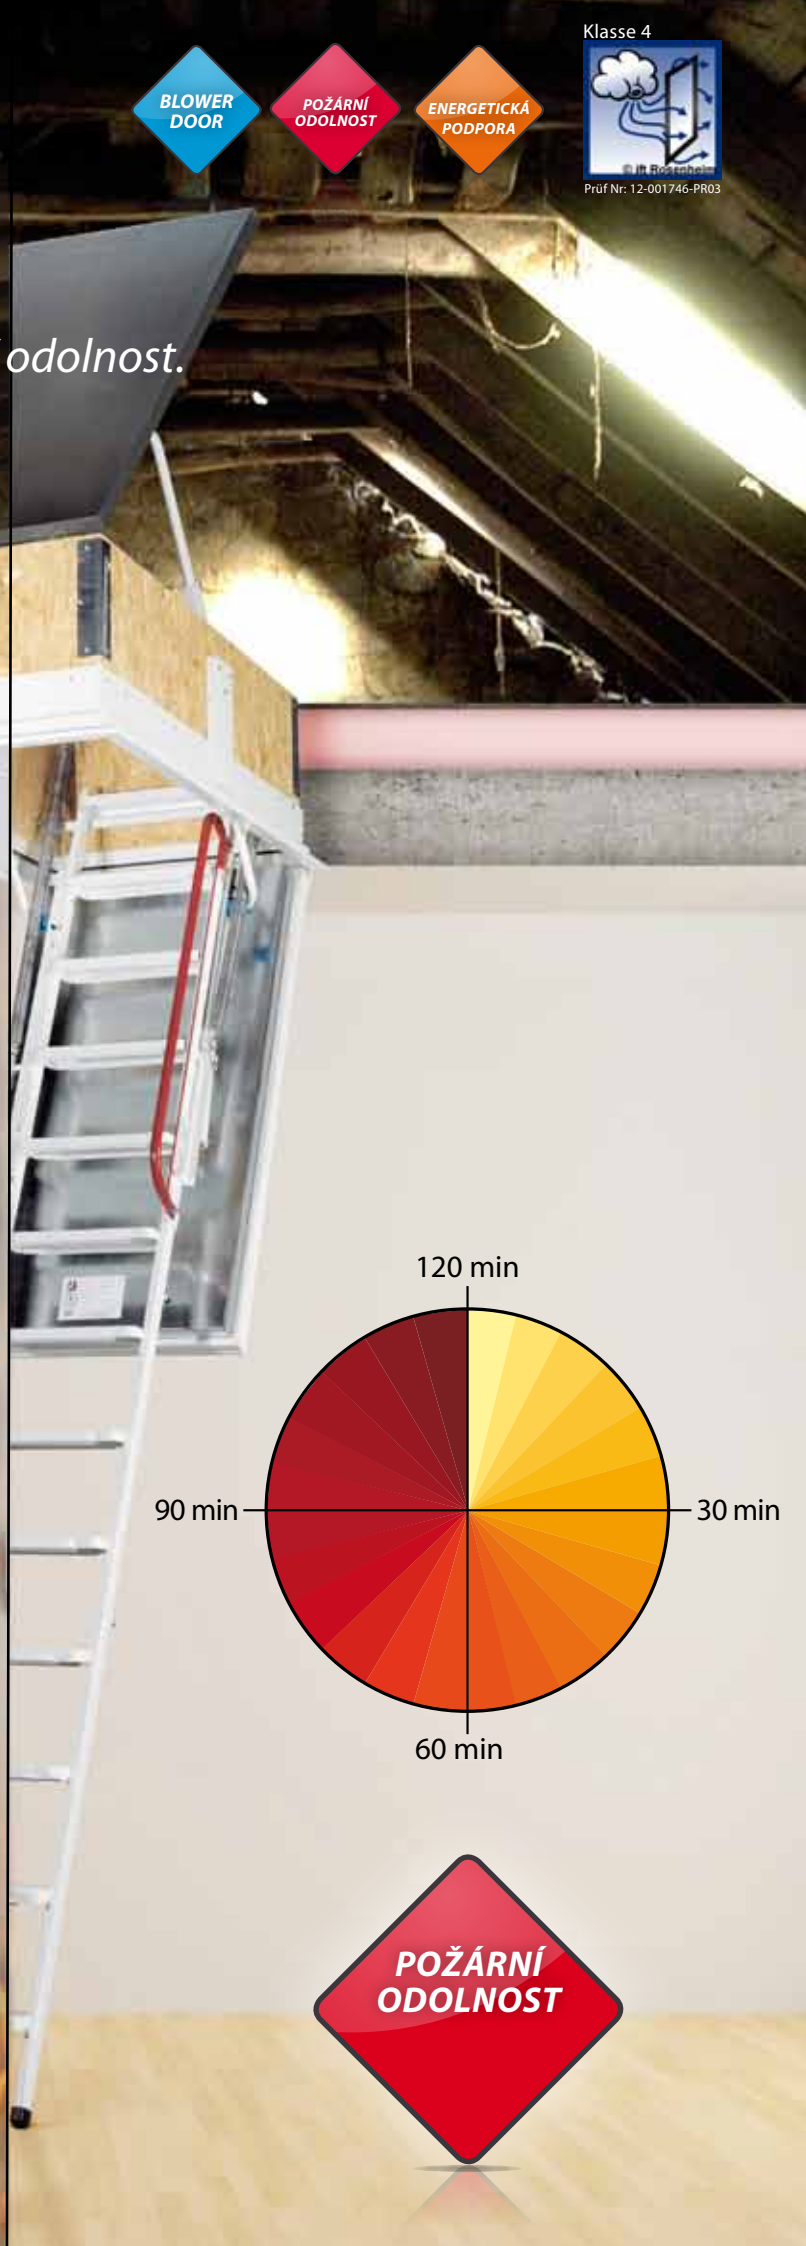

# VÝLEZ NA PLOCHÉ STŘECHY

Stylové řešení pro rovné střechy.

## VLASTNOSTI VÝROBKU

- ♦ výlez na ploché střechy nabízí všem důležitý komfort, který očekáváte. Splníme i Vaše individuální přání a vyrobíme výlez na míru!
- ♦ protipožární těsnění po obvodě pro normované rozměry požární odolnosti EI230
- ♦ obvodový rám přizpůsoben potřebám na stavbě, dělí se do více částí
- ♦ teleskopické madlo
- ♦ zapaštěný zámek, vzduchotěsný systém otvírání
- ♦ vysoce kvalitní povrchová úprava - práškový lak a plynulé nastavení na výšku místnosti
- ♦ 65mm tepelné izolace ve spodním víku
- ♦ pro obytné prostory doporučujeme kombinaci s GM\*4 Isotec



plynulé  
nastavení  
na výšku  
místnosti



Otevřené horní víko s plynovým pístem



Zavřené horní víko



Žebřík umístěný v obvodovém rámu






# GM-1

Léty prověřený model.



Automaticky otvírané pozinkované horní víko s funkcí protizávaží



Po obvodě protipožární těsnění



39cm vysoký kovový obvodový rám



Schody jsou nezávislé na spodním víku, poslední stupeň schodů je umístěn cca 20cm v obvodovém rámu




Skryté panty



Posuvné madlo




Nastavení výšky místnosti pomocí stavěcích šroubů



Kvalitní povrchová úprava tvořená práškovým lakem



65mm tepelné izolace ve spodním víku



36cm široké a 12cm hluboké stupně s protiskluzovými výlisky

BLOWER  
DOOR

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

ELEKTRO  
POHON

# GM-4 Eurostep


Komfort a jistota pro Váš domov.



39cm vysoký kovový  
obvodový rám



Skryté panty



Po obvodě  
protipožární těsnění



Nastavení výšky míst-  
nosti pomocí stavěcích  
šroubů



Otočný mechanismus



Posuvné madlo




Schody jsou nezávislé na  
spodním víku, poslední  
stupeň schodů je umístěn  
cca 20cm v obvodovém  
rámu

**MOŽNOST  
DOPLNĚNÍ O  
ELEKTROPOHON**



65mm tepelné izolace  
ve spodním víku



Kvalitní povrchová úprava  
tvořená práškovým lakem



36cm široké a  
12cm hluboké stupně s  
protiskluzovými výlisky



# GM-4 Objekt


Cenová alternativa.



27cm vysoký kovový obvodový rám



Skryté panty



Po obvodě protipožární těsnění



Posuvné madlo



Nastavení výšky místnosti pomocí stavěcích šroubů



65mm tepelné izolace ve spodním víku



Skrytý otočný mechanismus



36cm široké a 12cm hluboké stupně s protiskluzovými výlisky



Schody jsou nezávislé na spodním víku, poslední stupeň schodů je umístěn cca 20cm v obvodovém rámu



Kvalitní povrchová úprava tvořená práškovým lakem



# Schody pro výtahové šachty

Větší rozmanitost.

## VLASTNOSTI VÝROBKU

Při pohledu zpět v posledních 60 letech na využití půdních schodů vidíme multifunkční technicky dokonalý výrobek. Díky racionálním výrobním metodám a běžícím inovačním procesům dosáhly Wipro půdní a speciální schody vysoké úrovně dle Vašich přání a požadavků. Na to se vyplatí být hrdý.

- ♦ Schody pro výtahové šachty mají osvědčenou konstrukci a slouží k výstupu do strojovny výtahu z důvodů údržby a servisních prací, extra široký výlez.
- ♦ extra široké stupně: 56cm široké, 12cm hluboké
- ♦ schody složené ze 3 částí
- ♦ protipožární těsnění po obvodě
- ♦ teleskopické madlo
- ♦ vysoce kvalitní prášková povrchová úprava
- ♦ tepelná izolace prostřednictvím 8cm minerální vlny zhutněné na 4cm ve spodním víku
- ♦ úhel sklonu dle předpisů
- ♦ rozměry stupňů 56 x 12 cm
- ♦ otočné dvoustranné zavírání
- ♦ včetně montážního materiálu

## Revizní víka

jsou vyráběny dle zaměření stavebního otvoru



Revizní dveře do stěny



revizní víko do stropu,  
bez schodů např. pro malé průchody



# WIPPRO® Elektrický pohon/ těsnící set

Mnohem více prostoru, ještě větší komfort.



Elektrický pohon  
půdních schodů,  
možnost objednání k  
půdním schodům

GM-4 Eurostep a GM-4 Isotec garantují mnohaletou jistotu a funkčnost. Stále jsou nadčasové. Oba špičkové modely je možné vždy doplnit elektrickým pohonem. Plně automaticky se otevírají i zavírají tlačítkem nebo dálkovým ovládním. Dochází k ideálnímu spojení pokrokové Wipropro technologie, komfortu a ekologického vědomí.

Na přání s **dálkovým ovládním.**



## Wipropro® těsnící set

**pro nízkoenergetické a pasivní domy.** Optimální spojení pro izolaci při montáži. Jednoduchá instalace nalepením na rám schodů, vhodné pro všechny standardní schody a nestandardní rozměry.

### Doporučeno pro:

- ♦ GM-4 Isotec
- ♦ GM-4 Isotec Luxe
- ♦ GM-4 Eurostep
- ♦ GM-1
- ♦ Schody pro rovné střechy



Pro vzduchotěsné utěsnění doporučujeme **Wipropro Blower Door set**





# WIPPRO® Horní víko

Izolace a ochrana vždy k doplnění.



**ISO-ADH-E** pro model GM-4 EUROSTEP,  
**ISO-ADH-I** pro model GM-4 ISOTEC a GM-4 ISOTEC LUXE. Automaticky otvírané dozadu.  
Stavební třída B1 – naměřená hodnota 0,036 W/m<sup>2</sup>K



**ADH-E** pro model GM-4 EUROSTEP,  
**ADH-I** pro model GM-4 ISOTEC a GM-4 ISOTEC LUXE.  
Automaticky otvírané dozadu.



Zatížení do 100kg  
Jako izolovaný horní  
kryt, je pochůzí.



**ISO-HOD-O** pro model GM-4 OBJEKT,  
Obvodový rám s izolovaným ručně otvíraným horním víkem.  
(na přání možnost dodání do boku otvíraného horního víka)

**HOD-O** pro model GM-4 OBJEKT,  
Obvodový rám s ručně otvíraným horním víkem.  
(na přání možnost dodání do boku otvíraného horního víka)

# WIPPRO® Tepelně izolační kryt

pro optimální spojení.

Ručně ovládané horní víko, 12cm silné

Kvalitní těsnící manžety

2 vzduchové písky pro ulehčení otvírání

Krycí obvodový rám k upevnění na obvodový izolovaný rám

Izolovaný obvodový rám s 7cm silnou izolací s  
možností přizpůsobení

Montáž přímo na hotový betonový dřevěný strop




**Vhodné k dodatečné montáži pro stávající neizolované schody. Možnost pro všechny rozměry a modely schodů (i cizích značek)**

**VHODNÉ PRO  
PASIVNÍ DOMY**



# Technická data

Wipro kvalita schodů.

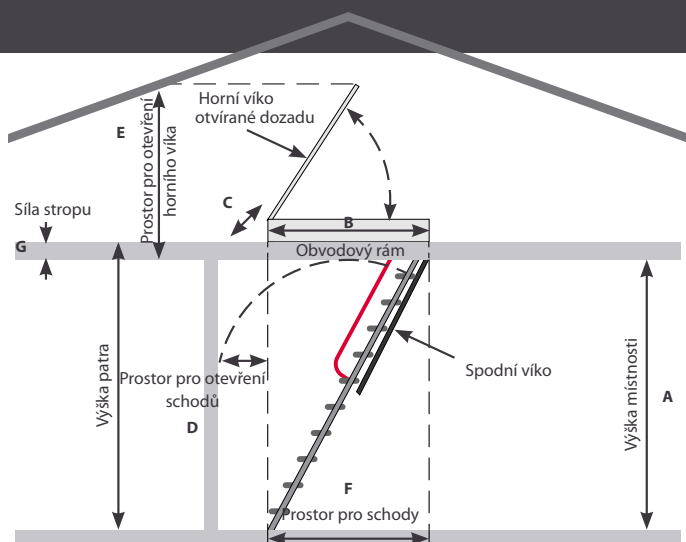

## MÉ ROZMĚRY

Všechny modely je možné zhotovit na zakázku!

<b>A</b>	Světlá výška místnosti	<b>F</b>	Prostor pro schody
<b>B</b>	Světlá délka otvoru	<b>G</b>	Síla stropu
<b>C</b>	Světlá šířka otvoru		
<b>D</b>	Prostor pro otevření schodů		
<b>E</b>	Prostor pro otevření horního víka		

Tabulka rozměrů v cm

Model	Rozměr schodů (Délka x Šířka x Výška)	Výška místností [A] standardní nastavení	Prostor pro otevření schodů [D]					
			do VM 250	do VM 255	do VM 260	do VM 265	do VM 270	do VM 275
GM-1	138 x 68 x 39	255 - 275	-	27	24	20	16	11
	128 x 68 x 39	255 - 275	-	-	-	30	26	21
	118 x 68 x 39	250 - 265	34	29	25	19	10	-
GM-4 Eurostep	138 x 68 x 39	255 - 275	-	30	27	24	20	15
	128 x 68 x 39	255 - 275	-	-	37	34	30	25
	118 x 68 x 39	250 - 265	37	33	29	24	17	7
	118 x 58 x 39	250 - 265	37	33	29	24	17	7
	108 x 68 x 39	250 - 260	-	30	27	22	17	10
GM-4 Isotec	138 x 68 x 42	255 - 275	-	28	25	21	18	12
	128 x 68 x 42	255 - 275	-	-	-	31	29	22
	119 x 68 x 42	250 - 265	33	28	24	18	10	-
	119 x 58 x 42	250 - 265	33	28	24	18	10	-
	108 x 68 x 42	250 - 260	-	29	25	22	17	10
GM-4 Isotec Luxe	138 x 68 x 42	255 - 275	-	30	26	23	18	14
	128 x 68 x 42	255 - 275	-	-	-	32	28	23
	119 x 68 x 42	250 - 265	34	29	25	18	10	-
	119 x 58 x 42	250 - 265	34	29	25	18	10	-
	108 x 68 x 42	250 - 260	-	28	26	21	16	11
GM-4 Isotec 200	139 x 68 x 52	250 - 275	13	43	43	31	31	31
	129 x 68 x 52	250 - 275	33	33	33	-	-	-
	119 x 68 x 52	250 - 265	18	-	-	-	-	-
GM-4 Isotec Luxe 200	139 x 68 x 52	250 - 275	43	43	31	31	31	-
	129 x 68 x 52	250 - 275	33	-	-	-	-	-
	119 x 68 x 52	250 - 265	-	-	-	-	-	-
GM4 Objekt	138 x 68 x 27	250 - 270	24	21	17	13	8	3
	128 x 68 x 27	250 - 270	34	31	27	23	18	12
	118 x 68 x 27	250 - 270	44	41	37	33	28	22

## Horní víko k dodatečné montáži

Rozměr víka	Rozměr otvoru *	GM-4 Eurostep	GM-4 Isotec	GM-4 Objekt
138 x 68	140 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	HOD-O
128 x 68	130 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	HOD-O
119 x 68	120 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	HOD-O
108 x 68	110 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	-
119 x 58	120 x 60	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	-

\* Vnější rozměr schodů – zrcátko obvodového rámu tvoří čisté zakončení stropu.


# Stavební pouzdra

Wipro® - pouzdra pro posuvné dveře vyráběné na zakázku.




## VLASTNOSTI PRODUKTU

- ♦ Wipro pouzdra z pozinkovaného plechu pro posuvné dveře jsou individuálně nastavitelná a přizpůsobena ke stavebnímu otvoru. Je možné je vyrobit pro každou sílu stěny od 12,5cm a rozměr stavebního otvoru
- ♦ Stavební pouzdra jsou určena jak pro suchou výstavbu, tak i pro omítky. Kvalitní bezúdržbová hliníková kolejnice včetně dorazů a vozíků je v balení s pouzdem
- ♦ Stavební pouzdra jsou nabízena pro jedno- nebo dvoukřídlé dveře
- ♦ Produkt rakouské kvality

**Wipro – Stavební pouzdra určené k zabudování do stavebních otvorů k omítání**

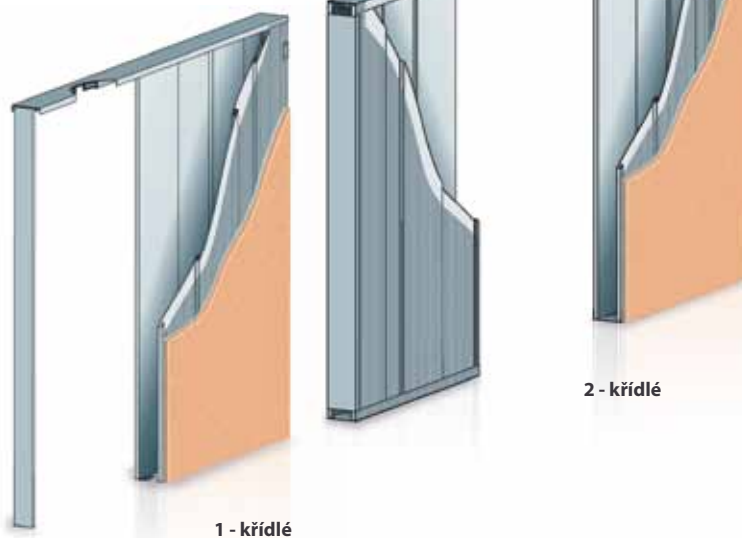

**Wipro – Stavební pouzdra určené pro suchou výstavbu**

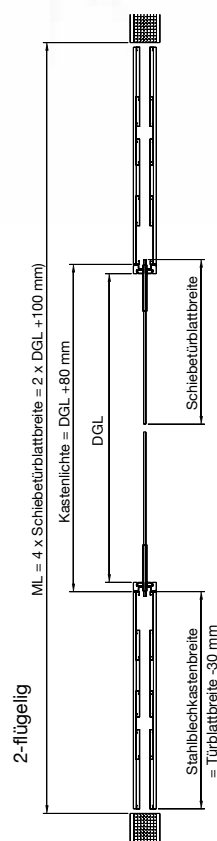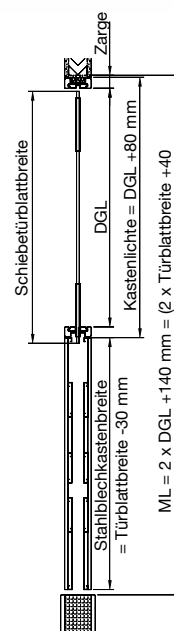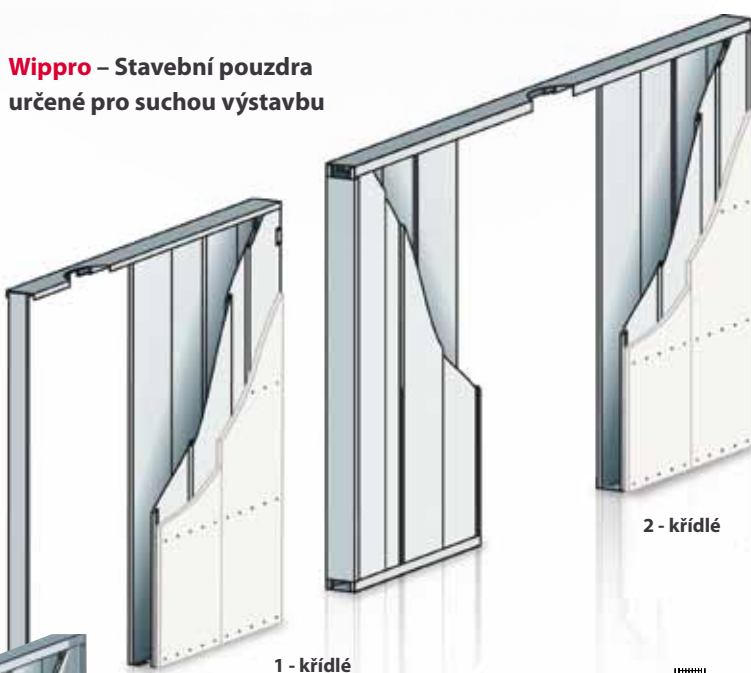

# Víceúčelové skříně

Celokovová konstrukce.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- ♦ **Buď do kanceláře, do servisu nebo do garáže – lakované skříně vypadají ve všech prostorech dobře:** na jedné straně jednoduché, ale precizně zpracované provedení, na druhé straně díky flexibilnímu vnitřnímu sestavení dává jí řadu možností pro využití. Pro šanony, kancelářské potřeby nebo úklidové prostředky – díky možnosti přizpůsobení vnitřního dělení polic, má široké využití. Pro namáhané prostředí – dílny nebo garáže – je možné doplnit police ve tvaru vany pro kapalné prostředky. Skříně jsou určeny k umístění čistících prostředků, chemikálií, olejů a jiných prostředků.
- ♦ Celokovová konstrukce
- ♦ Lakovaný povrch
- ♦ Větrací mřížky
- ♦ Vložené kování
- ♦ Zapuštěné dveře
- ♦ Nastavení výšky polic po 5cm
- ♦ 3 police a jedna vana na kapalné látky pozinkované
- ♦ Uzamykatelná s dvěma klíči

**ZÁKLADNÍ  
SKŘÍŇ  
S POVRCHOVOU  
ÚPRAVOU  
95 x 40 x  
195 cm**



Příklad použití



Funkčnost v detailu –  
mnohostranné užití a indivi-  
duální rozšíření



Funkčnost v detailu -  
uzamykatelná



# Víceúčelové skříně

Pozinkovaná konstrukce.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- ◆ Celokovová konstrukce
- ◆ Větrací mřížky
- ◆ Vložené kování
- ◆ Zapuštěné dveře
- ◆ Nastavení výšky polic po 5cm
- ◆ 3 police a jedna vana na kapalné látky pozinkované
- ◆ Uzamykatelná s dvěma klíči



**Víceúčelové skříně** pozinkované, jsou dodávány rozložené v rozměru: 95 x 43,5 x 195cm (š/h/v)   
Přepravní balení.



# Vzorkovny *interiérových dveří*


Türenerlebnisdorf Vorderweißenbach



Türenerlebnisdorf München



Ausstellungszentrum Wien

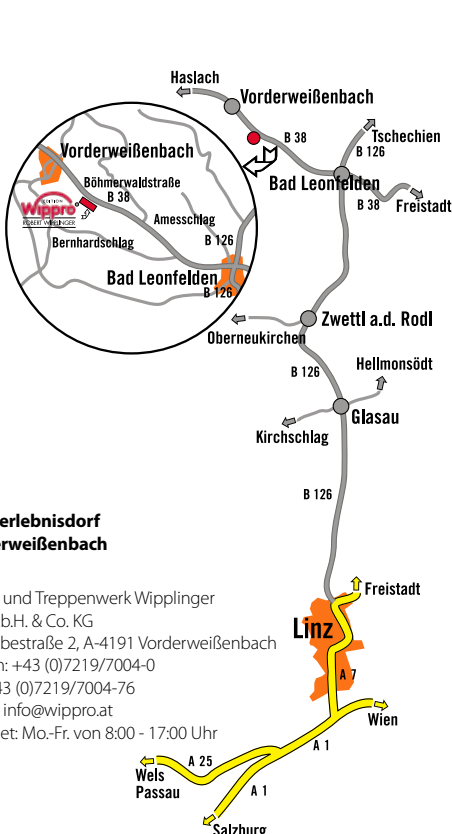


Türenerlebnisdorf Vorderweißenbach

Türen- und Treppenwerk Wipplinger  
Ges.m.b.H. & Co. KG  
Gewerbstraße 2, A-4191 Vorderweißenbach  
Telefon: +43 (0)7219/7004-0  
Fax: +43 (0)7219/7004-76  
E-Mail: info@wippro.at  
geöffnet: Mo.-Fr. von 8:00 - 17:00 Uhr



Ausstellungszentrum Wien

Sagedergasse 8, A-1120 Wien  
Telefon: +43 (0)1 / 80 48 775-11  
Fax: +43 (0)1 / 80 48 775-10  
E-Mail: wien@wippro.at  
geöffnet: Mo.-Fr. von 9:00 - 18:00 Uhr  
jeden Sa. von 9:00 - 12:00 Uhr  
Juli und August jeden 1. Sa. von 9:00 - 12:00 Uhr

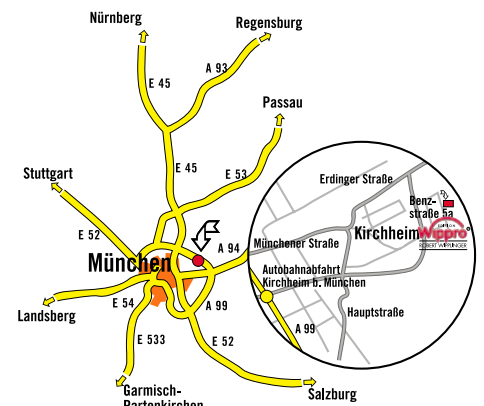

Türenerlebnis-Ausstellung München

Benzstraße 5a, D-85551 Kirchheim bei München (Gewerbegebiet)  
Telefon: +49 (0)89 / 99 02 02-78  
Fax: +49 (0)89 / 99 02 02-79  
E-Mail: info@wippro.de  
geöffnet: Mo.-Fr. von 9:15 - 12:00 und 13:00 - 17:45 Uhr  
jeden Sa. von 9:00 - 12:00 Uhr

## **Dveře od Wippra<sup>®</sup>**

**Jestliže se zajímáte o téma dveří,** vyžádejte si bezplatně naše katalogy vchodových dveří, interiérových, prostorově úsporných dveří vyráběných na zakázku.



### **Obchodní partner:**

#### **Türen- und Treppenwerk Wipplinger Ges.m.b.H. & Co. KG**

Gewerbestraße 2 ♦ A-4191 Vorderweißenbach  
Tel.: +43 (0)7219 / 7004-0, Fax: +43 (0)7219 / 7004-76  
E-Mail: info@wipro.at

#### **Ausstellungszentrum Wien: WIPPRO - Wien**

Sagedergasse 8 ♦ A-1120 Wien  
Tel.: +43 (0)1 / 80 48 775-11 ♦ Fax: +43 (0)1 / 80 48 775-10  
E-Mail: wien@wipro.at

#### **Türenelebnisdorf München: Wipro Türenvertriebs GesmbH**

Benzstraße 5a ♦ D-85551 Kirchheim b. München (Gewerbegebiet)  
Tel.: +49 (0)89 / 99 02 02-78 ♦ Fax.: +49 (0)89 / 99 02 02-79  
E-Mail: info@wipro.de

#### **Kontakt sales area manager**

Tel.: (+420) 608 048 528  
E-Mail: schody@wipro.cz