

# ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL PŮDNÍ SCHODY WIPPRO

## Typ schodů

- Isotec
- Isotec Luxe
- Isotec 200
- Klimatec 160 Luxe
- Objekt
- Eurostep
- Isotec space

## Montáž schodů

- Ano
- Ne

## Těsnící set BLOWER DOOR

- Ano
- Ne

## Horní víko

- Ano
  - zateplené X  nezateplené
  - automatizované X  manuální
- Ne

## Stavební otvor (DxŠ)

  
cm

Stavební otvor ve stropě rozměry  
délka x šířka.

## Světlá výška místnosti (V)

  
cm

Světlá výška místnosti je svislý rozměr  
od čisté podlahy po podhledovou konstrukci.

## Tloušťka stropní konstrukce (T)



  
cm

Tloušťka stropní konstrukce je rozměr  
od podhledové konstrukce  
až po podlahu půdního prostoru.

## Prostor pro otevírání schodů (P)

  
cm

Maximální prostor pro otevírání schodů  
(švih).

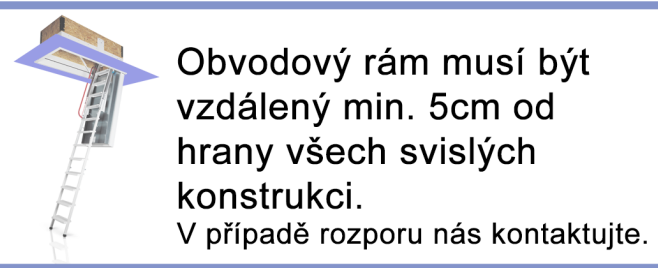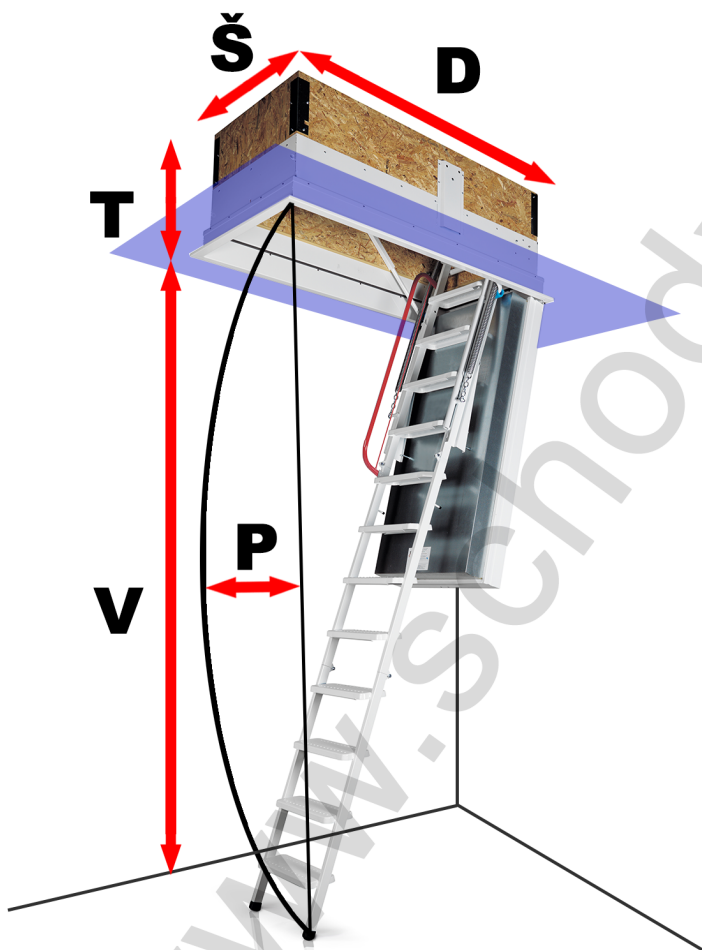

Obvodový rám musí být  
vzdálený min. 5cm od  
hrany všech svislých  
konstrukcí.  
V případě rozporu nás kontaktujte.

## Adresa doručení/realizace

Jméno: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Místo určení: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_