

SNADNÁ ÚDRŽBA A SERVIS

Speciální schody pro výtahové místnosti AZR

Schody pro výtahové šachty jsou prověřeny praxí a slouží k výstupu do strojovny výtahu. Úklidové a servisní práce lze díky nim provádět obzvlášť snadno.

Součinitel prostupu tepla ve spodním krytu: $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

(výpočty výrobce)

- » 39 cm vysoký tubus pro zakrytý stropní konstrukce, na vyžádání i vyšší
- » Izolace z minerální vlny 6 cm, tepelná izolace ve spodním krytu
- » Celoobvodové protipožární těsnění
- » Pružinové teleskopické zábradlí
- » Zavírací mechanismus s kuličkovým ložiskem a pružinou, který se neopotřebovává
- » Protiskluzové náslapy 56 cm široké x 13 cm hluboké
- » Vysoce kvalitní povrchová úprava práškovou komaxitovou barvou
- » Plynulé přizpůsobení výšce místnosti
- » Zapuštěné otočné panty

Příslušenství

- » Sada Blower door pro vzduchotěsné těsnění
- » K dispozici pozinkovaná verze
- » Horní kryt (s nebo bez izolace)
- » Tubus s výškou na přání zákazníka
- » Třístranné zábradlí
- » Kontaktní spínač např. pro světlo

**ZATÍŽENÍ
SCHODIŠTĚ**
až do
250 kg

Revizní klapky revizní dvířka

Čisté řešení pro montáž
na stěnu a strop. Vyrábí
se podle individuálních
konstrukčních specifikací.



speciální revizní klapka
bez balíčku schodů



Revizní dvířka
pro montáž na stěnu



Revizní klapka
pro stropní instalaci, bez schodů





Automaticky
otvírané víko
(dozadu) ADHEI

AZR SPECIÁLNÍ SCHODY PRO VÝTAHOVÉ ŠACHTY!

Bez protipožárního atestu. Extra široké 56 cm a 12 cm hluboké stupně s protiskluzovými pásky, trojdílné schody, protipožární těsnění po obvodu, skryté panty, jednoduché rozkládání a skládání schodů díky teleskopickému posuvnému madlu, otvírání a zavírání spodního víka ulehčeno díky pružinám a ložiskovému systému ve schodech. Vysoce kvalitní povrchová úprava - prášková barva, tepelná izolace (AZR-Iso) 10 cm a (AZR-Euro) 6cm tvořená minerální vlnou ve spodním víku.

Široké nášlapy [56 cm široké a 13 cm hluboké] s protiskluzovým povrchem se sklonem podle ÖNORM B2450

Schody do výtahové šachty mají osvědčenou konstrukci a používají se k výstupu do strojovny výtahu. Díky tomu jsou servisní práce a čištění obzvláště snadné.



NORMOVANÉ ROZMĚRY

STAVEBNÍ OTVOR / SVĚTLOST OTVORU délka x šířka	VÝŠKA MÍSTNOSTI AZR (vždy uveďte při objednávce)
140 x 90 cm	250 - 275 cm
	270 - 290 cm
	290 - 310 cm
	310 - 320 cm (nášlapy široké 12 cm)


HORNÍ VÍKA, NORMOVANÉ VELIKOSTI		
HORNÍ VÍKO (bez zateplení)	ADHE / ADHI	Automaticky otvírané horní víko (dozadu)
	HODE / HODI	Ručně otvírané víko (dozadu nebo do boku)
HORNÍ VÍKO (6 cm zateplení)	ADHEI / ADHII	Automaticky otvírané horní víko (dozadu)
	HODEI / HODII	Ručně otvírané víko (dozadu nebo do boku)

ZAKÁZKOVÉ VELIKOSTI (dle technických možností)

STAVEBNÍ OTVOR / SVĚTLOST OTVORU délka x šířka	VÝŠKA MÍSTNOSTI AZR (vždy uveďte při objednávce)
100-160 x 90 cm	bis max. 320 cm



Blower -Door sada



Třístranné bezpečnostní
zábradlí

HORNÍ VÍKA, ZAKÁZKOVÉ VELIKOSTI		
HORNÍ VÍKO (bez zateplení)	ADHE / ADHI	Automaticky otvírané horní víko (dozadu)
	HODE / HODI	Ručně otvírané víko (dozadu nebo do boku)
HORNÍ VÍKO (6 cm zateplení)	ADHEI / ADHII	Automaticky otvírané horní víko (dozadu)
	HODEI / HODII	Ručně otvírané víko (dozadu nebo do boku)

PŘÍPLATKY PRO NORMOVANÉ I ATYPICKÉ VELIKOSTI	
Příplatek: za zvýšení obvodového rámu přes 39 cm norm. za každých započatých 10cm Horní víko lze použít pouze ručně otvírané! Při objednávce uveďte konečnou tloušťku stropu včetně tepelné izolace!	
Příplatek: za zvýšení obvodového rámu přes 42 cm norm. za každých započatých 10cm Horní víko lze použít pouze ručně otvírané! Při objednávce uveďte konečnou tloušťku stropu včetně tepelné izolace!	
VÝKLOPNÝ PROSTOR O	Příplatek za dodatečné dělení prostřední části schodů, schody se vyklopí v prostoru víka

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NORMOVANÝM I ATYPICKÝM SCHODŮM
Vypínač (např. pro světlo)
Prodloužení závitových tyčí: 30cm, (Standardní pro sílu stropu 38,5)
Galvanické zinkování
Bílé provedení podhledu (při galvanickém zinkování)
Blower -Door sada pro vzduchotěsnou izolaci
Třístranné bezpečnostní zábradlí pro atyp schody
Stahovací tyč pro schody: délky 100, 136, nebo 250 cm




Galvanické zinkování

Wipro půdní schody

technické specifikace


všechny modely
je možné zhotovit
v atypickém
rozměru

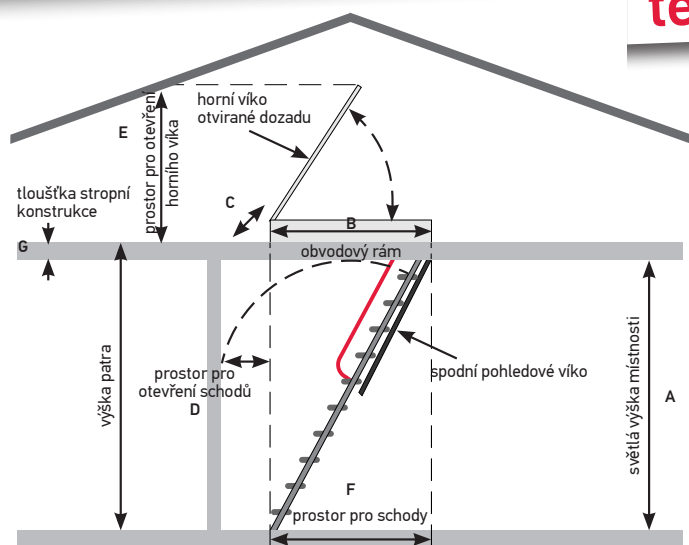

potřebné rozměry

všechny modely je možné zhotovit v atypickém rozměru.

- A světlá výška místnosti
- B světlá délka otvoru
- C světlá šířka otvoru
- D prostor pro otevření schodů
- E prostor pro otevření horního víka
- F prostor pro schody
- G tloušťka stropní konstrukce



všechny rozměry v cm.

TYP	rozměry stavebního otvoru	venkovní rozměr schodů	pro výšku místnosti	prostor pro otevření schodů (D)							počet dílů žebříku
				do výšky 250	do výšky 255	do výšky 260	do výšky 265	do výšky 270	do výšky 275	do výšky 280	
Eurostep smart	140x70	136,7 x 66,4	250 – 270	-	-	-	-	-	-	-	3
	130x70	126,7 x 66,4	250 – 270	-	-	-	-	-	-	-	
	120x70	116,7 x 66,4	250 – 270	-	-	-	-	-	-	-	
Eurostep	140x70	136,7 x 66,4	255 – 275	x	38	35	32	27	23	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	48	45	42	37	33	x	
	120x70	116,7 x 66,4	250 – 265	45	41	36	31	x	x	x	
	120x60	116,7 x 56,4	250 – 265	45	41	36	31	x	x	x	4
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	38	34	30	x	x	x	
Isotec	140x70	136,7 x 66,4	255 – 275	x	38	35	31	27	22	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	48	45	41	37	32	x	
	120x70	119,0 x 66,4	250 – 265	44	40	35	29	x	x	x	
	120x60	119,0 x 56,4	250 – 265	44	40	35	29	x	x	x	4
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	38	34	29	x	x	x	
Isotec Luxe	140x70	136,7 x 66,4	255 – 275	x	38	34	31	27	22	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	48	44	41	37	32	x	
	120x70	119,0 x 66,4	250 – 265	43	39	35	29	x	x	x	
	120x60	119,0 x 56,4	250 – 265	43	39	35	29	x	x	x	4
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	37	33	29	x	x	x	
Isotec 200	140x70	136,7 x 66,7	250 – 270	35	31	27	22	16	x	x	3
	130x70	126,7 x 66,7	250 – 265	23	19	15	9	x	x	x	
	120x70	118,3 x 66,7	250 – 265	33	29	25	19	x	x	x	4
	120x60	118,3 x 56,7	250 – 265	33	29	25	19	x	x	x	
Isotec smart	140x70	136,7 x 66,4	255 – 280	x	39	35	31	27	22	16	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	26	23	19	15	9	x	
	120x70	119,1 x 66,4	255 – 275	x	36	33	29	25	19	x	
	120x60	119,1 x 58,1	255 – 275	x	36	33	29	25	19	x	4
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	38	34	29	x	x	x	
Klimátec (Klimátec smart)	140x70	136,7 x 66,4	250 – 275	38	34	30	26	21	15	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	250 – 265	26	22	18	14	9	x	x	
	120x70	119,1 x 66,4	250 – 265	36	32	28	24	19	x	x	4
	120x60	119,1 x 56,4	250 – 265	36	32	28	24	19	x	x	

Horní víko k dodatečné montáži

rozměr stropního otvoru *	Eurostep	Isotec / Isotec 200	Klimátec
140 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
130 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
120 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
110 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
120 x 60	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I

* stropní otvor je vždy větší než rozměr schodů z důvodu snazší montáže a možnosti izolace tubusu z půdního prostoru

CENTRÁLA - PRAHA

WWW.SCHODY-WIPPRO.CZ

JELÍNEK interiér s.r.o.

Ocelářská 344/10

Praha 9 - Vysočany

190 00

Tel.: +420 222 780 800

obchod@schody-wippro.cz

Po-Čt: 8:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 17:00
So: Po dohodě



POBOČKA - PRAHA

Bassova 61/12
Praha 9 - Vysočany
190 00

Po-Čt: 8:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 17:00
So: Po dohodě

Tel.: +420 605 295 778



POBOČKA - HRADEC KRÁLOVÉ

V Koutech 1752/9
Hradec Králové
500 02

Po-St: 8:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 16:00
Pá: 8:00 - 17:00
So: Po dohodě

Tel.: +420 605 713 820



POBOČKA - FRÝDEK-MÍSTEK

Nádražní 1088
Frýdek-Místek
738 01

Po-Čt: 7:00 - 17:00
Pá: 7:00 - 16:00
So: Po dohodě

Tel.: +420 605 295 780



POBOČKA - OSTŘEDEK

Ostředek 4
Ostředek
257 24

So: Po dohodě

Tel.: +420 727 890 018

