

Eurostep

**bílá komaxitová barva, nebo
galvanicky zinkované**

Všechny standardní velikosti s protipožární odolností 30 minut

EI230 testováno podle ČNORM 3860, EN 1634-1, EN 1363-1

Součinitel prostupu tepla ve spodním krytu: $U = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

(kalkulováno výrobcem)

- » 39 cm vysoký tubus pro zakrytý stropní konstrukce, na vyžádání i vyšší
- » 6 cm izolace z kamenné vlny ve spodním krytu
- » Celoobvodové protipožární těsnění
- » Teleskopické zábradlí s pružinou
- » Uzamykací mechanismus odolný proti opotřebení s kuličkovými ložisky
- » Protiskluzové nášlapy 36 cm široké x 12 cm hluboké
- » Vysoce kvalitní povrchová úprava práškovou komaxitovou barvou
- » Plynulé přizpůsobení výšce místnosti
- » Zapuštěné otočné panty

Příslušenství

- » Sada Blower door pro vzduchotěsné těsnění
- » K dispozici pozinkovaná verze
- » Horní kryt (s nebo bez izolace)
- » Tubus s výškou na přání zákazníka
- » Třístranné zábradlí
- » Kontaktní spínač např. pro světlo
- » Elektrický pohon volitelně s rádiovým dálkovým ovládáním

Pozinkované schodiště je možné přelakovat komaxitovým nástřikem

Všechny modely schodišť Wippro jsou k dispozici také v pozinkované verzi z důvodu vyšší odolnosti proti vlhkosti.

Zvláštní rozměry (viz obrázky) možné na vyžádání.



Náhlapy s protiskluzovými výlisky,
pohodlné stupně šířka 36 cm a
hloubka 12 cm

Tepelná izolace pod
víkem


Spodní víko lze nalakovat
bílou komaxitovou barvou



Wipro půdní schody

technické specifikace


všechny modely
je možné zhotovit
v atypickém
rozměru

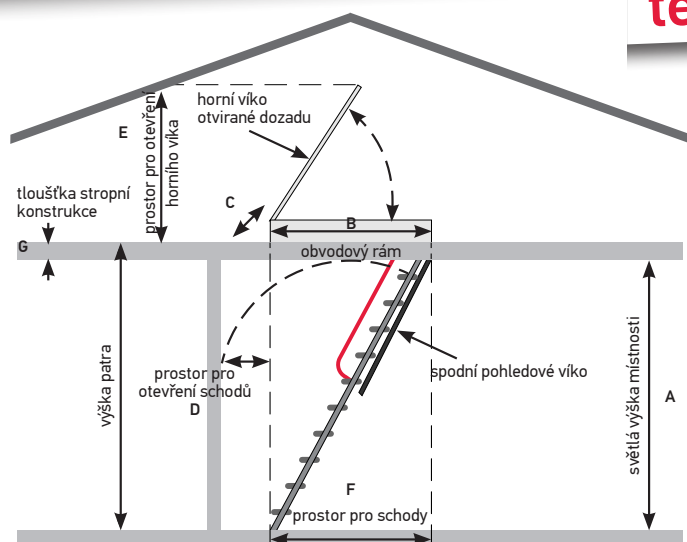

potřebné rozměry

všechny modely je možné zhotovit v atypickém rozměru.

- A světla výška místnosti
- B světla délka otvoru
- C světla šířka otvoru
- D prostor pro otevření schodů
- E prostor pro otevření horního vika
- F prostor pro schody
- G tloušťka stropní konstrukce



všechny rozměry v cm.

TYP	rozměry stavebního otvoru	venkovní rozměr schodů	pro výšku místnosti	prostor pro otevření schodů (D)							počet dílů žebříku
				do výšky 250	do výšky 255	do výšky 260	do výšky 265	do výšky 270	do výšky 275	do výšky 280	
Eurostep smart	140x70	136,7 x 66,4	250 – 270	-	-	-	-	-	-	-	3
	130x70	126,7 x 66,4	250 – 270	-	-	-	-	-	-	-	
	120x70	116,7 x 66,4	250 – 270	-	-	-	-	-	-	-	
Eurostep	140x70	136,7 x 66,4	255 – 275	x	38	35	32	27	23	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	48	45	42	37	33	x	
	120x70	116,7 x 66,4	250 – 265	45	41	36	31	x	x	x	
	120x60	116,7 x 56,4	250 – 265	45	41	36	31	x	x	x	4
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	38	34	30	x	x	x	
Isotec	140x70	136,7 x 66,4	255 – 275	x	38	35	31	27	22	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	48	45	41	37	32	x	
	120x70	119,0 x 66,4	250 – 265	44	40	35	29	x	x	x	
	120x60	119,0 x 56,4	250 – 265	44	40	35	29	x	x	x	4
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	38	34	29	x	x	x	
Isotec Luxe	140x70	136,7 x 66,4	255 – 275	x	38	34	31	27	22	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	48	44	41	37	32	x	
	120x70	119,0 x 66,4	250 – 265	43	39	35	29	x	x	x	
	120x60	119,0 x 56,4	250 – 265	43	39	35	29	x	x	x	4
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	37	33	29	x	x	x	
Isotec 200	140x70	136,7 x 66,7	250 – 270	35	31	27	22	16	x	x	3
	130x70	126,7 x 66,7	250 – 265	23	19	15	9	x	x	x	
	120x70	118,3 x 66,7	250 – 265	33	29	25	19	x	x	x	4
	120x60	118,3 x 56,7	250 – 265	33	29	25	19	x	x	x	
Isotec smart	140x70	136,7 x 66,4	255 – 280	x	39	35	31	27	22	16	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	26	23	19	15	9	x	
	120x70	119,1 x 66,4	255 – 275	x	36	33	29	25	19	x	
	120x60	119,1 x 58,1	255 – 275	x	36	33	29	25	19	x	4
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	38	34	29	x	x	x	
Klimátec (Klimátec smart)	140x70	136,7 x 66,4	250 – 275	38	34	30	26	21	15	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	250 – 265	26	22	18	14	9	x	x	
	120x70	119,1 x 66,4	250 – 265	36	32	28	24	19	x	x	4
	120x60	119,1 x 56,4	250 – 265	36	32	28	24	19	x	x	

Horní viko k dodatečné montáži

rozměr stropního otvoru *	Eurostep	Isotec / Isotec 200	Klimátec
140 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
130 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
120 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
110 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
120 x 60	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I

* stropní otvor je vždy větší než rozměr schodů z důvodu snazší montáže a možnosti izolace tubusu z půdního prostoru

CENTRÁLA - PRAHA

WWW.SCHODY-WIPPRO.CZ

JELÍNEK interiér s.r.o.

Ocelářská 344/10

Praha 9 - Vysočany

190 00

Tel.: +420 222 780 800

obchod@schody-wippro.cz

Po-Čt: 8:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 17:00
So: Po dohodě



POBOČKA - PRAHA

Bassova 61/12
Praha 9 - Vysočany
190 00

Po-Čt: 8:00 - 18:00
Pá: 8:00 - 17:00
So: Po dohodě

Tel.: +420 605 295 778



POBOČKA - HRADEC KRÁLOVÉ

V Koutech 1752/9
Hradec Králové
500 02

Po-St: 8:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 16:00
Pá: 8:00 - 17:00
So: Po dohodě

Tel.: +420 605 713 820



POBOČKA - FRÝDEK-MÍSTEK

Nádražní 1088
Frýdek-Místek
738 01

Po-Čt: 7:00 - 17:00
Pá: 7:00 - 16:00
So: Po dohodě

Tel.: +420 605 295 780



POBOČKA - OSTŘEDEK

Ostředek 4
Ostředek
257 24

So: Po dohodě

Tel.: +420 727 890 018

