

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH HODNOT IZOLACE.

Klimatec 160

Kvalita půdních schodů KLIMATEC 160 – je srovnatelná s ostatními výrobky WIPPRO - určeno pro několik generací. Přesvědčí propracovanými detaily a především pohodlím a hygienickými kritérii.

Všechny standardní velikosti s protipožární odolností 30 minut

EI230 testováno podle normy ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN1363-1.

UD-hodnota = 0,34 W/m²K Hodnota zabudovaného komponentu

testováno v Passivhaus Zertifikat Nr. 0836as01

Ověřeno podle třídy vzduchotěsnosti 4

Podle standardů EN12114 a EN 1026, ověřeno Technickou univerzitou v Grazu podle zprávy o zkoušce č. B16.023.001.111

- » 48 cm vysoký tubus, rozdělený OSB deskou z důvodu přerušení tepelného mostu
- » 16 cm tepelná izolace vrstvená v dolním krytu
- » 3x vysoce kvalitní těsnění
- » Teleskopické zábradlí s pružinou
- » Zavírací mechanismus s kuličkovým ložiskem a pružinou, který se neopotřebává
- » Protisklizové nášlapy 36 cm široké x 12 cm hluboké
- » Vysoce kvalitní povrchová úprava práškovou komaxitovou barvou
- » Plynule nastavitelná výška místnosti
- » Zapuštěné otočné panty
- » Čistý pohled na spodní víko je dosaženo překrytím obvodového rámečku víkem
- » CERTIFIKOVANÝ výrobek pro pasivní domy

Příslušenství

- » Sada Blower-Door pro vzduchotěsné utěsnění
- » pozinkované provedení
- » Horní kryt s izolací
- » Tubus s výškou na přání zákazníka
- » třístranné zábradlí
- » Kontaktní spínač např. pro světlo

Čistý vzhled bez drážky, pohled na půdní schody inovativní řešení spodního víka



moderní vzhled díky inovativnímu spodnímu krytu



k porovnání pohled na model Isotec viditelná spára mezi víkem a rámem



Technická univerzita v Grazu
Protokol o zkoušce č.
B16.023.001.111




U_D-Wert = 0,34 W/m²K
Celý díl testován pasivním domem Institut Darmstadt podle certifikátu č. 0836as01

Wipro půdní schody

technické specifikace


všechny modely je možné zhotovit v atypickém rozměru

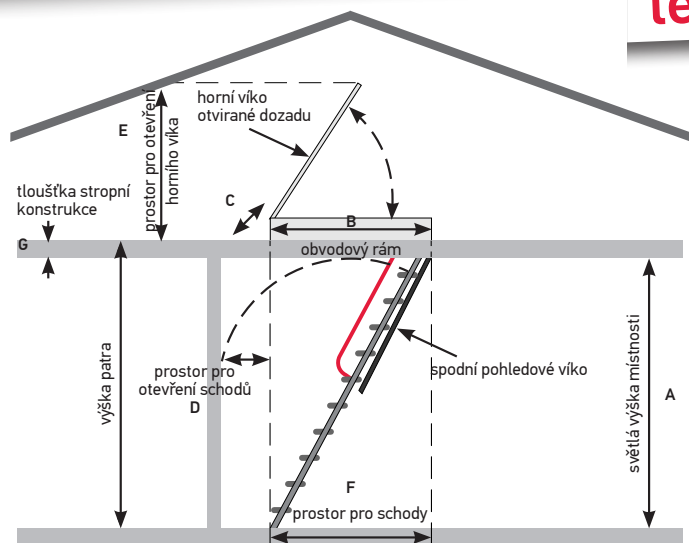

potřebné rozměry

všechny modely je možné zhotovit v atypickém rozměru.

- A světlá výška místnosti
- B světlá délka otvoru
- C světlá šířka otvoru
- D prostor pro otevření schodů
- E prostor pro otevření horního víka
- F prostor pro schody
- G tloušťka stropní konstrukce



všechny rozměry v cm.

TYP	rozměry stavebního otvoru	venkovní rozměr schodů	pro výšku místnosti	prostor pro otevření schodů (D)							počet dílů žebříku
				do výšky 250	do výšky 255	do výšky 260	do výšky 265	do výšky 270	do výšky 275	do výšky 280	
Eurostep smart	140x70	136,7 x 66,4	250 – 270	-	-	-	-	-	-	-	3
	130x70	126,7 x 66,4	250 – 270	-	-	-	-	-	-	-	
	120x70	116,7 x 66,4	250 – 270	-	-	-	-	-	-	-	
Eurostep	140x70	136,7 x 66,4	255 – 275	x	38	35	32	27	23	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	48	45	42	37	33	x	
	120x70	116,7 x 66,4	250 – 265	45	41	36	31	x	x	x	
	120x60	116,7 x 56,4	250 – 265	45	41	36	31	x	x	x	
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	38	34	30	x	x	x	
Isotec	140x70	136,7 x 66,4	255 – 275	x	38	35	31	27	22	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	48	45	41	37	32	x	
	120x70	119,0 x 66,4	250 – 265	44	40	35	29	x	x	x	
	120x60	119,0 x 56,4	250 – 265	44	40	35	29	x	x	x	
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	38	34	29	x	x	x	
Isotec Luxe	140x70	136,7 x 66,4	255 – 275	x	38	34	31	27	22	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	48	44	41	37	32	x	
	120x70	119,0 x 66,4	250 – 265	43	39	35	29	x	x	x	
	120x60	119,0 x 56,4	250 – 265	43	39	35	29	x	x	x	
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	37	33	29	x	x	x	
Isotec 200	140x70	136,7 x 66,7	250 – 270	35	31	27	22	16	x	x	3
	130x70	126,7 x 66,7	250 – 265	23	19	15	9	x	x	x	
	120x70	118,3 x 66,7	250 – 265	33	29	25	19	x	x	x	
	120x60	118,3 x 56,7	250 – 265	33	29	25	19	x	x	x	
Isotec smart	140x70	136,7 x 66,4	255 – 280	x	39	35	31	27	22	16	3
	130x70	126,7 x 66,4	255 – 275	x	26	23	19	15	9	x	
	120x70	119,1 x 66,4	255 – 275	x	36	33	29	25	19	x	
	120x60	119,1 x 58,1	255 – 275	x	36	33	29	25	19	x	
	110x70	106,7 x 66,4	255 – 265	x	38	34	29	x	x	x	
Klimátec (Klimátec smart)	140x70	136,7 x 66,4	250 – 275	38	34	30	26	21	15	x	3
	130x70	126,7 x 66,4	250 – 265	26	22	18	14	9	x	x	
	120x70	119,1 x 66,4	250 – 265	36	32	28	24	19	x	x	
	120x60	119,1 x 56,4	250 – 265	36	32	28	24	19	x	x	

Horní víko k dodatečné montáži

rozměr stropního otvoru *	Eurostep	Isotec / Isotec 200	Klimátec
140 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
130 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
120 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
110 x 70	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I
120 x 60	ADH-E, HOD-E	ADH-I, HOD-I	ADH-I, HOD-I

* stropní otvor je vždy větší než rozměr schodů z důvodu snazší montáže a možnosti izolace tubusu z půdního prostoru

CENTRÁLA - PRAHA

WWW.SCHODY-WIPPRO.CZ

JELÍNEK interiér s.r.o.

Ocelářská 344/10

Praha 9 - Vysočany

190 00

Tel.: +420 222 780 800

obchod@schody-wipro.cz

Po-Čt: 8:00 - 18:00

Pá: 8:00 - 17:00

So: Po dohodě



POBOČKA - PRAHA

Bassova 61/12
Praha 9 - Vysočany
190 00

Po-Čt: 8:00 - 18:00

Pá: 8:00 - 17:00

So: Po dohodě



Tel.: +420 605 295 778

POBOČKA - HRADEC KRÁLOVÉ

V Koutech 1752/9
Hradec Králové
500 02

Po-St: 8:00 - 17:00

Čt: 8:00 - 16:00

Pá: 8:00 - 17:00

So: Po dohodě



Tel.: +420 605 713 820


POBOČKA - FRÝDEK-MÍSTEK

Nádražní 1088
Frýdek-Místek
738 01

Po-Čt: 7:00 - 17:00

Pá: 7:00 - 16:00

So: Po dohodě

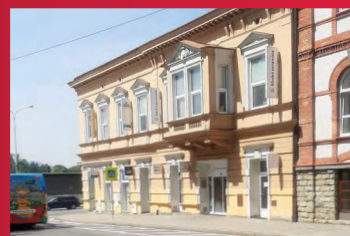

Tel.: +420 605 295 780

POBOČKA - OSTŘEDEK

Ostředecká 4
Ostředecká
257 24

So: Po dohodě



Tel.: +420 727 890 018